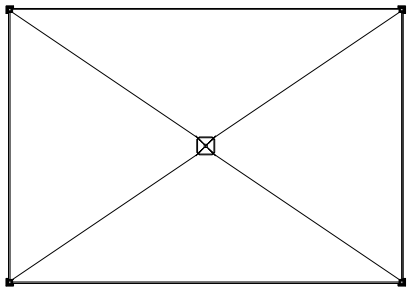




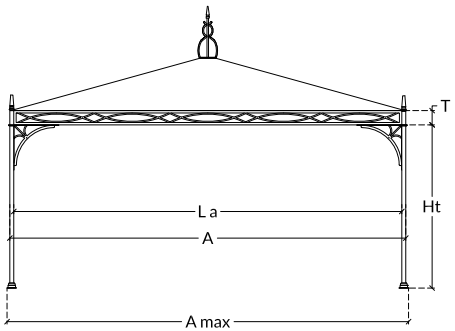





## MISURE STANDARD *STANDARD MEASURES*

| cm | 300x300 | 300x400 | 400x400 | 400x500* | 500x500* |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| B | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| La | 289 | 289 | 389 | 389 | 489 |
| Lb | 289 | 389 | 389 | 489 | 489 |
| Amax | 310 | 310 | 410 | 410 | 510 |
| Bmax | 310 | 410 | 410 | 510 | 510 |
| T | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ht | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Hc | 370 | 375 | 380 | 390 | 400 |

## OPZIONI COLORE *COLOUR OPTION*

**Struttura** *Structure:*

Colore standard *standard colour*

antracite *anthracite*

Disponibile su quotazione
*Available on quotations*

tortora *taupe*
ruggine *rust*
sabbia *sand*
bianco 9010 *9010 white*
bianco 1013 *1013 white*
bianco opaco *matt white*

**Telo di copertura** *Awning colours:*

Tessuto standard *standard fabric*

**PVC Precontraint 602**
champagne *champagne*
bianco *white*

Altre tipologie e colorazioni di tessuto visionabili a pag 144

*Other types and colour of fabric at page 144*

## INFORMAZIONI TECNICHE *TECHNICAL INFORMATIONS*

- sezione pilastro 50x50x1,5 mm
- sezione trave 180x40 mm sp 2 mm
- sezione spioventi a T 30x30x5 mm
- dimensione massima 500x500 cm
- possibilità di realizzazione su misura
- profili in acciaio lavorato con trattamento di zincatura a caldo
- verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV
- possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell'ufficio tecnico
- telo di copertura standard in PVC PRECONTRAINT 602, termosaldato, ignifugo classe 2/UNI9177, in colore champagne o bianco, completo di mantovana in PVC saldata al telo di copertura

* i modello standard 400x500 cm e 500x500 cm differiscono per il numero di spioventi (8 invece di 4) e per la loro sezione (tubolare 30x30x2 mm)

- *pillar section 50x50x1,5 mm*
- *beam section 180x40 thickness 2 mm*
- *sloping beam T section 30x30x5 mm*
- *maximum size 500x500 cm*
- *customized available*
- *steel profiles worked with hot dip galvanizing treatment*
- *epoxy powder coating resin polyester, UV-resistant*
- *customized powder coating available in other RAL color on request (prior approval of the technical office)*
- *standard awning in PVC Ferrari, sealed, flame retardant class 2/UNI9177, in champagne or white color, complete with valance PVC welded to the top cover*

** the standard model 400x500 cm and 500x500 cm differ by the number of sloping (8 instead of 4) and for their section (tubular 30x30x2 mm)*